

DENKA-LIFT

18 m - 19,5 m - 23,5 m - 25 m hydr. Schnellabstützung,
hydr. Rangierantrieb, drehbarer Arbeitskorb



Ein DENKA-LIFT in Arbeitsposition, mit zwei möglichen Korbvarianten und dem hydr. Selbstfahrantrieb.





Dieser DENKA-LIFT ist mit Winkelarm und einem beidseitig 45° schwenkbaren, größeren Arbeitskorb ausgestattet. Vor allem bei Montagearbeiten können zwei Personen nebeneinander und effektiver arbeiten. Desweiteren wird ein weites Einfahren in Dachneigungen durch den vorstehenden Winkelarm möglich.



Dieser DENKA-LIFT ist mit kompakten Standard- oder 2x45° drehbarem Arbeitskorb lieferbar und eignet sich z.B. ideal beim Einsatz an Gebäuden oder beim Baumbeschnitt, da die Korbposition stets parallel zum Objekt gehalten werden kann.

Die hohen Sicherheitsstandards der DENKA-LIFTE sind mittlerweile für viele Kunden zum Maßstab geworden, und haben sich seit mehr als 15 Jahren weltweit bestens bewährt.

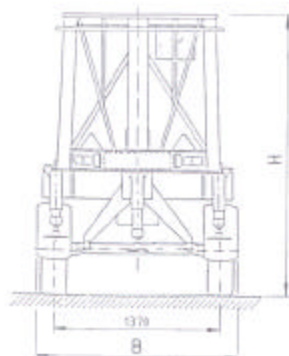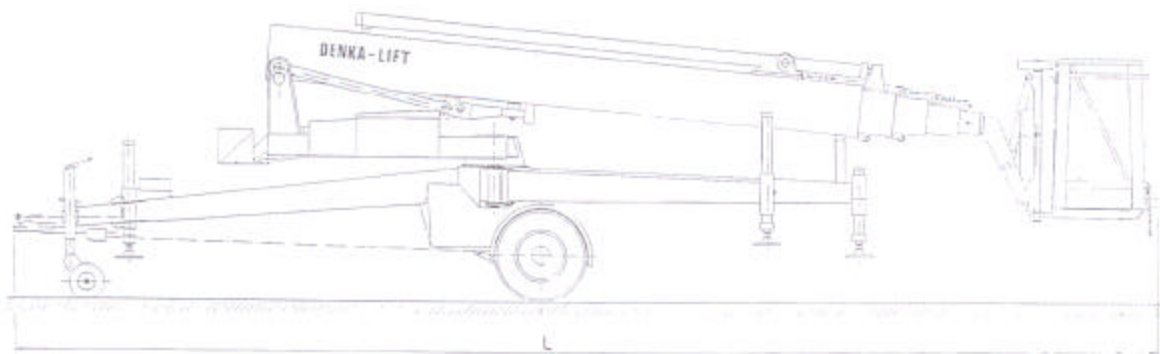

Abstütz
des Liftes



Technische Daten

Typ	DENKA 1950	DENKA 2100	DENKA 2350	DENKA 2500
Bezeichnung	DK3 MK23	DK3 MK24	DK3 MK4	DK3 MK25

Leistungsmerkmale

Arbeitshöhe max.	19,5 m	21 m	23,5 m	25 m
Reichweite max.	11 m	10,5 m	10,5 m	10,5 m
Korblast max.	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Pers.im Korb max.	2	2	2	2
Drehbereich	endlos	endlos	endlos	endlos

Transportmaße

Länge L	8,0/8,2/8,4 m	8,5/8,7/8,9 m	8,2/8,4/8,6 m	8,6/8,8/9,0 m
Höhe H	2,1 m	2,1 m	2,1 m	2,1 m
Breite B	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Eigengewicht	2050 kg	2250 kg	2250 kg	2300 kg

Bauart/Antrieb

Teleskopausleger	4-teilig Alu	4-teilig Alu	5-teilig Alu	5-teilig Alu
Batterien		24V-4 stck. 6V/240 Ah, 10 h, in Reihe		
Ladesystem		220V/6A-24V/50 A		
Steuerung		Proportional, stufenlos		
Arbeitskorb		700x1200/700x1400		
Korbnivellierung		Hydraulisch		

220 Volt Doppelsteckdose im Arbeitskorb ist Standardausführung

Technische Änderungen vorbehalten.

Sonderausstattung

- Hydraulische Selbstfahr-Antrieb
- Hochdruckleitung (Wasser/Luft/Hydraulik) zum Arbeitskorb
- Gelbe Rundumkennleuchte
- Betriebsstundenzähler
- 220 Volt Direkt-Netzbetrieb
- 380 Volt Direkt-Netzbetrieb
- Mehrstufige Höhenabschaltung
- Trenngitter im Arbeitskorb (abnehmbar)



DENKA-LIFT

Hansen & Skov A/S
DK-4300 Holbaek - Dänemark

Rothlehner

ARBEITSBÜHNEN

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
Mühlenweg 1, D-8332 Massing
Tel. 08724/1611, Fax 08724/1612