

DENKA-LIFT

18 m - 19,5 m - 23,5 m - 25 m - Hydraulische Abstützung
Trailertyp DK3



Ein DENKA-LIFT in Arbeitsposition, mit zwei möglichen Korbvarianten und dem hydr. Selbstfahrantrieb.





Dieser DENKA-LIFT ist mit Winkelarm und einem beidseitig 45° schwenkbaren, größeren Arbeitskorb ausgestattet. Vor allem bei Montagearbeiten können zwei Personen nebeneinander und effektiver arbeiten. Desweiteren wird ein weites Einfahren in Dachneigungen durch den vorstehenden Winkelarm möglich.




Dieser DENKA-LIFT ist mit kompaktem Standard- oder 2x45° drehbarem Arbeitskorb lieferbar und eignet sich z.B. ideal beim Einsatz an Gebäuden oder beim Baumbeschneid, da die Korbposition stets parallel zum Objekt gehalten werden kann.

Die hohen Sicherheitsstandards der DENKA-LIFTE sind mittlerweile für viele Kunden zum Maßstab geworden, und haben sich seit mehr als 15 Jahren weltweit bestens bewährt.

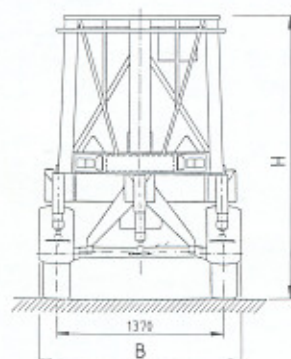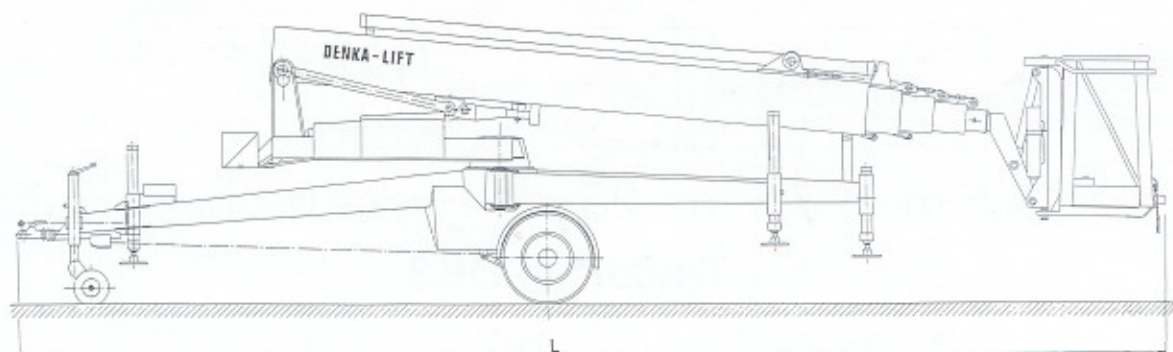

Abstützbreite
des Liftes



Technische Daten

Typ	DENKA 1800	DENKA 1950	DENKA 2350	DENKA 2500
Bezeichnung	DK3 MK6	DK3 MK23	DK3 MK4	DK3 MK25

Leistungsmerkmale

Arbeitshöhe max.	18 m	19,5 m	23,5 m	25 m
Reichweite max.	11 m	11 m	10,5 m	10,5 m
Korblast max.	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Pers. im Korb max.	2	2	2	2
Drehbereich	endlos	endlos	endlos	endlos

Transportmaße

Länge L	7,5/7,7/7,8 m	8,0/8,2/8,4 m	8,2/8,4/8,6 m	8,6/8,8/9,0 m
Höhe H	2,1 m	2,1 m	2,1 m	2,1 m
Breite B	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Eigengewicht	2000 kg	2050 kg	2250 kg	2300 kg

Bauart/Antrieb

Teleskopausleger	4-teilig Alu	4-teilig Alu	5-teilig Alu	5-teilig Alu
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------


Batterien	24V-4 stck. 6V/240 Ah, 10 h, in reihe			
Ladesystem	220V/6A-24V/50 A			
Steuerung	Proportional, stufenlos			
Arbeitskorb	700x1200/700x1400			
Korbnivellierung	Automatisch, hydraulisch			

240 Volt Doppelsteckdose im Arbeitskorb ist Standardausführung

Technische Änderungen vorbehalten.

Sonderausstattung

- Hydraulische Selbstfahr-Antriebsrollen
- Hochdruckleitung (Wasser/Luft/Hydraulic) zum Arbeitskorb
- Gelbe Rundumkennleuchte
- Betriebsstundenzähler
- 220 Volt Direkt-Netzbetrieb
- 380 Volt Direkt-Netzbetrieb
- Mehrstufige Höhenabschaltung
- Trenngitter im Arbeitskorb (abnehmbar)

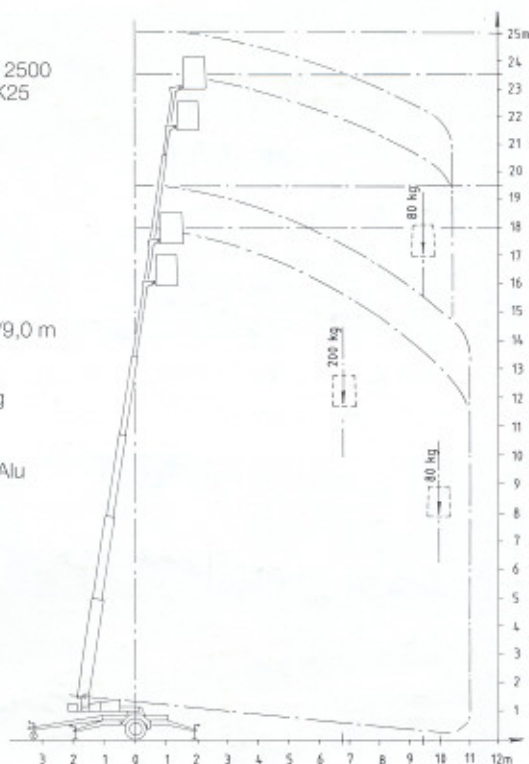

DENKA-LIFT

Hansen & Skov A/S
DK-4300 Holbaek - Dänemark

Rothlehner
ARBEITSBÜHNEN

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
Mühlenweg 1, D-8332 Massing
Tel. 08724/1611, Fax 08724/1612